
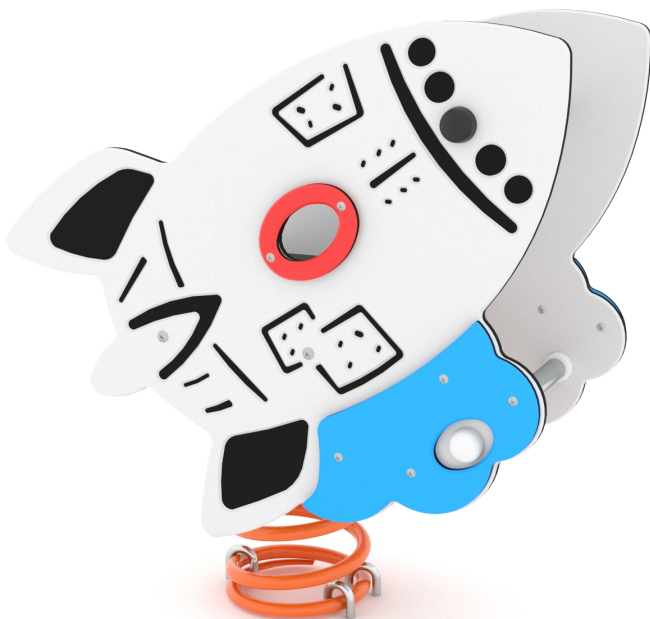


**Karta techniczna produktu****SPRING 0607-1****1 - 12 lat****1 dzieci****10.9 m<sup>2</sup>****Specyfikacja materiałowa**

- Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
- Siedziska i osłony wykonane z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Rączki z tworzywa sztucznego,
- Sprężyny stalowe piaskowane, fosforanowane żelazowo i malowane proszkowo,
- Uchwyty ze stali nierdzewnej,
- Śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej,

**Rozwój fizyczny****bujanie**

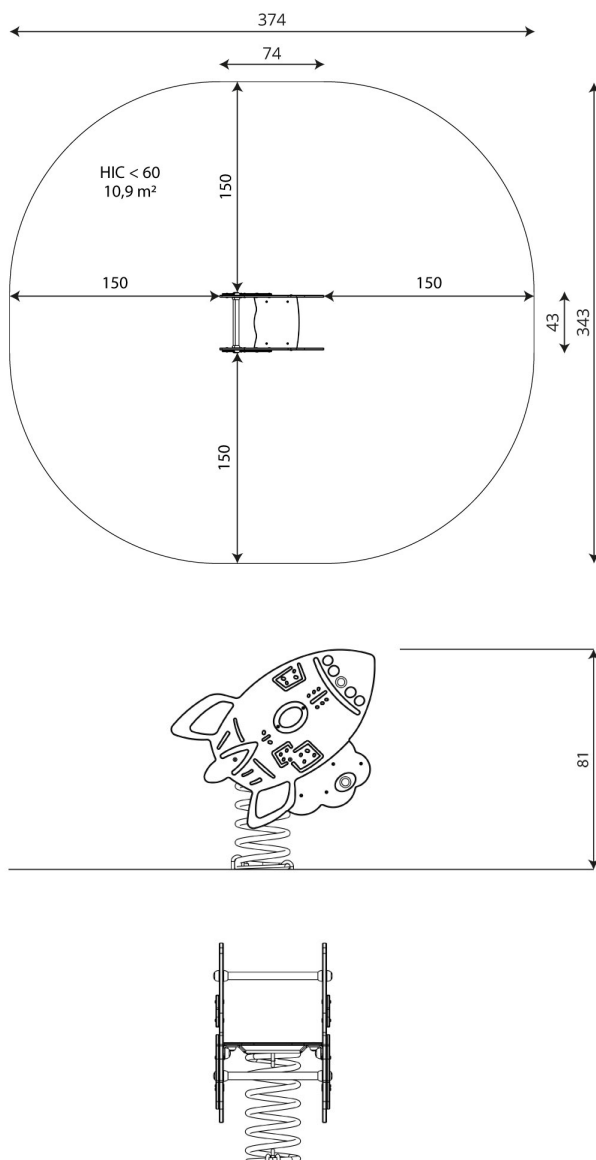

## Karta techniczna produktu

# SPRING 0607-1

## Dane urządzenia

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Długość                      | 74 cm          |
| Szerokość                    | 43 cm          |
| Wysokość całkowita           | 81 cm          |
| Grupa wiekowa                | 1 - 12 lat     |
| Ilość dzieci                 | 1 dzieci       |
| Strefa bezpieczeństwa        | 10.9 m2        |
| Wysokość swobodnego upadku   | <60 cm         |
| Zgodność z normą PN-EN       | 1176-1:2017-12 |
| Masa najcięższej części      | 35 kg          |
| Wymiar największej części    | 80x130x43 cm   |
| Dostępność części zamiennych | TAK            |
| Czas montażu                 | 1,5 h          |
| Opcje kolorystyczne          |                |

Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

## Dodatkowe informacje

- urządzenie przeznaczone na publiczne place zabaw;
- urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;
- brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
- kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 70/60 cm;
- render urządzenia ma charakter poglądowy, a rzeczywisty wygląd urządzenia i jego kolor może się różnić;

## Gwarancja

**30**

30 lat - wytrzymałość elementów konstrukcyjnych stalowych i ze stali nierdzewnej

**15**

15 lat - wytrzymałość konstrukcji stalowych i ze stali nierdzewnej urządzeń dynamicznych

**10**

10 lat - wytrzymałość struktury elementów z płyt HDPE i HPL

**5**

5 lat - odporność na korozję elementów ze stali nierdzewnej, stali cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo; odporność na korniki i gnienie elementów konstrukcji drewnianych

Szczegółowe informacje w karcie gwarancyjnej.



## Nawierzchnie wg PN-EN 1176-1:2017-12

|                                         | Opis (mm)                     | Grubość warstwy (cm) | Maksymalne wysokości upadku (cm) |
|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Darń / wierzchnia warstwa gleby (A,B,C) | -                             | -                    | ≤100                             |
| kora (A,C)                              | Wielkość cząstek od 20 do 80  | 30                   | ≤200                             |
|                                         |                               | 40                   | ≤300                             |
| wióry/ścinki drzewne (A,C)              | Wielkość cząstek od 5 do 30   | 30                   | ≤200                             |
|                                         |                               | 40                   | ≤300                             |
| piasek lub żwir (A,C)                   | Wielkość cząstek od 0,25 do 8 | 30                   | ≤200                             |
|                                         |                               | 40                   | ≤300                             |
| syntetyczna atestowana (A,B,C)          | Testowany zgodnie z EN 1177   |                      | 60                               |

## Karta techniczna produktu

# SPRING 0607-1

### Ilość nawierzchni odpowiadająca wysokości swobodnego upadku:

HIC <60 10,9 m<sup>2</sup>

Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

