



Karta techniczna produktu

SWING ST0518



6 - 14 lat



1 dzieci



29,1 m²

Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja stalowa o profilu 100 x 100 mm cynkowana ogniowo i malowana proszkowo lub cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
- Atestowane, bezpieczne siedziska,
- Łańcuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie palców,
- Zawiesia ze stali nierdzewnej,
- Śruby ze stali nierdzewnej i/lub śruby zakryte plastikowymi kapslami,
- Bezpieczne zaślepki na górze drążka, wykonane z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,



Rozwój fizyczny



równowaga






bujanie



podciąganie



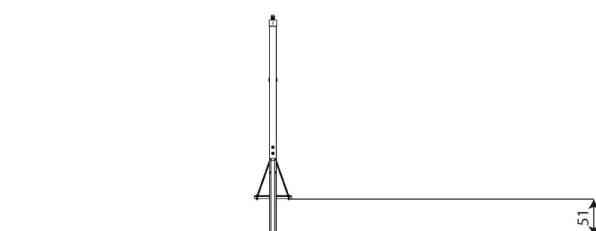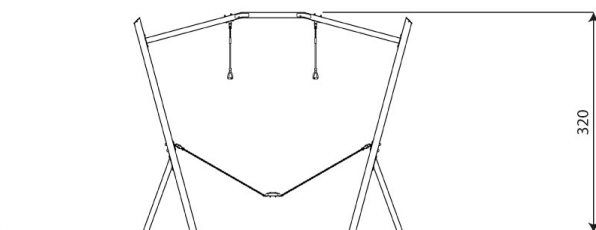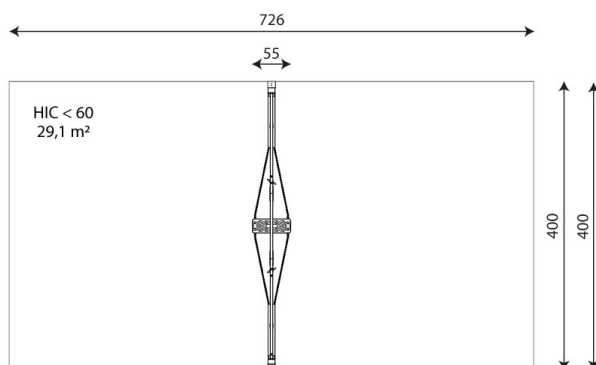

Karta techniczna produktu

SWING ST0518

Dane urządzenia

Długość	55 cm
Szerokość	400 cm
Wysokość całkowita	320 cm
Grupa wiekowa	6 - 14 lat
Ilość dzieci	1 dzieci
Strefa bezpieczeństwa	29,1 m²
Wysokość swobodnego upadku	< 60 cm
Zgodność z normą PN-EN	1176-1:2017-12
Masa najcięższej części	26 kg
Wymiar największej części	420x10x10 cm
Dostępność części zamiennych	TAK
Czas montażu	2 h

Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Dodatkowe informacje

- urządzenie przeznaczone na publiczne place zabaw;
- urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;
- brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
- kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 100 cm;
- render urządzenia ma charakter poglądowy, a rzeczywisty wygląd urządzenia i jego kolor może się różnić;

Gwarancja

30	30 lat - wytrzymałość elementów konstrukcyjnych stalowych i ze stali nierdzewnej	15	15 lat - wytrzymałość konstrukcji stalowych i ze stali nierdzewnej urządzeń dynamicznych	10	10 lat - wytrzymałość struktury elementów z płyt HDPE i HPL	5	5 lat - odporność na korozję elementów ze stali nierdzewnej, stali cynkowanej ognioowo i malowanej proszkowo; odporność na korniki i gnienie elementów konstrukcji drewnianych
-----------	--	-----------	--	-----------	---	----------	--

Szczegółowe informacje w karcie gwarancyjnej.



Nawierzchnie wg PN-EN 1176-1:2017-12

	Opis (mm)	Grubość warstwy (cm)	Maksymalne wysokości upadku (cm)
Darń / wierzchnia warstwa gleby (A,B,C)	-	-	≤100
kora (A,C)	Wielkość cząstek od 20 do 80	30	≤200
		40	≤300
wióry/ścinki drzewne (A,C)	Wielkość cząstek od 5 do 30	30	≤200
		40	≤300
piasek lub żwir (A,C)	Wielkość cząstek od 0,25 do 8	30	≤200
		40	≤300
syntetyczna atestowana (A,B,C)	Testowany zgodnie z EN 1177		60

Karta techniczna produktu

SWING ST0518

Ilość nawierzchni odpowiadająca wysokości swobodnego upadku:

HIC <60 29,1 m²

Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

