

# TOPICCO 3101





3 - 12 lat



13 dzieci



27,9 m²

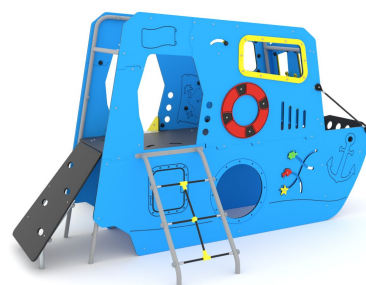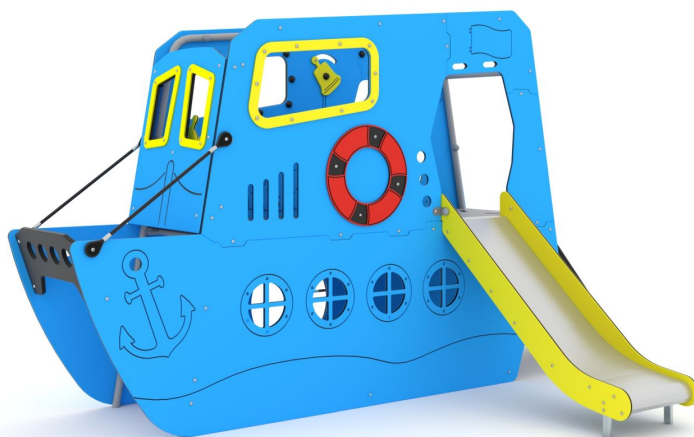

## Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo lub cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
- Podesty/platformy oraz ścianki wspinaczkowe wykonane z antypoślizgowej, trwałej, wodoodpornej sklejki lub płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Osłony wykonane z płyty HDPE odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Ślizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Panele manipulacyjne wykonane z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Ster wykonany z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium,
- Śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej,



### Ułatwienia integracyjne / niepełnosprawności



łatwy dostęp



schronienie



integracja



### Rozwój intelektualny



manipulacja



myślenie



### Rozwój fizyczny



chowanie



zjeżdżanie



wspinanie



czołganie





**1**  
ilość  
zjeżdżalni



**5**  
ilość elementów  
manipulacyjnych



**3**  
ilość elementów  
sprawnościowych

## Karta techniczna produktu

# TOPICCO 3101


### Dane urządzenia

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Długość                      | 346 cm              |
| Szerokość                    | 268 cm              |
| Wysokość całkowita           | 202 cm              |
| Grupa wiekowa                | 3 - 12 lat          |
| Ilość dzieci                 | 13 dzieci           |
| Strefa bezpieczeństwa        | 27,9 m <sup>2</sup> |
| Wysokość swobodnego upadku   | 90 cm               |
| Wysokość podestów            | 90 cm               |
| Zjeżdżalnie                  | 90 cm               |
| Zgodność z normą PN-EN       | 1176-1:2017-12      |
| Masa najcięższej części      | 110 kg              |
| Wymiar największej części    | 190x300x7 cm        |
| Dostępność części zamiennych | TAK                 |
| Czas montażu                 | 4 h                 |

Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

### Dodatkowe informacje

- urządzenie przystosowane dla osób niepełnosprawnych; urządzenie przeznaczone na publiczne place zabaw;
- urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;
- brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
- kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 80/70/60 cm;
- zjeżdżalnia nie powinna być usytuowana w kierunku południowym;
- render urządzenia ma charakter poglądowy, a rzeczywisty wygląd urządzenia i jego kolor może się różnić;

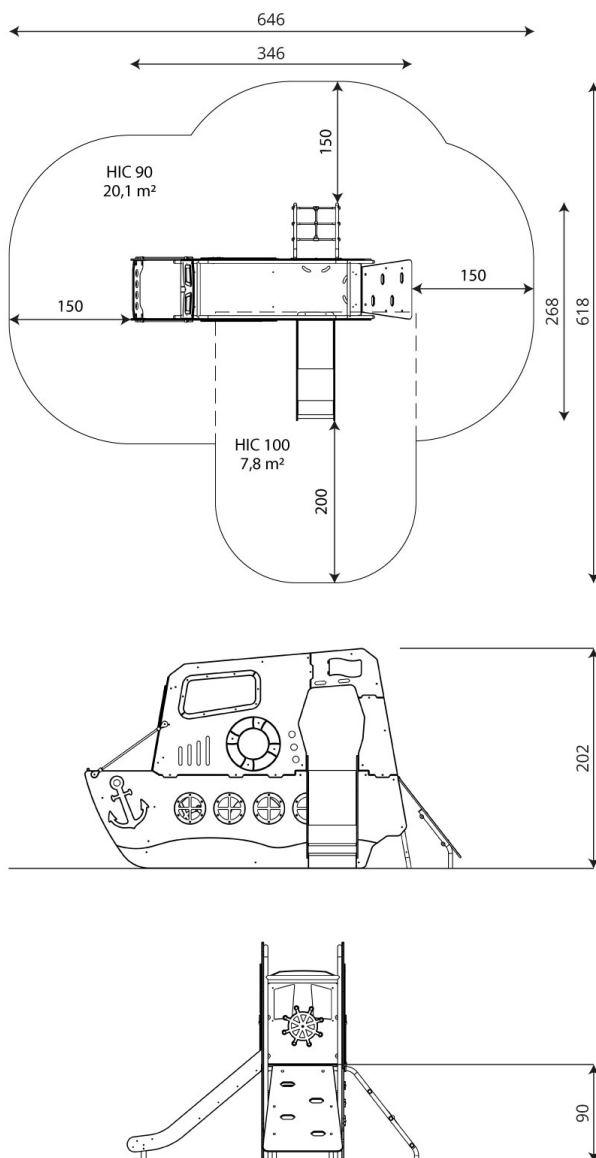

### Gwarancja

**30**

30 lat - wytrzymałość elementów konstrukcyjnych stalowych i ze stali nierdzewnej

**15**

15 lat - wytrzymałość konstrukcji stalowych i ze stali nierdzewnej urządzeń dynamicznych

**10**

10 lat - wytrzymałość struktury elementów z płyt HDPE i HPL

**5**

5 lat - odporność na korozję elementów ze stali nierdzewnej, stali cynkowanej ognioowo i malowanej proszkowo; odporność na korniki i gnienie elementów konstrukcji drewnianych

Szczegółowe informacje w karcie gwarancyjnej.

**Vinci Group Sp. z o.o.**  
ul. Seminaryjna 9  
99-400 Łowicz

VAT: 534-250-14-46  
T: +48 42 203 24 99 wew. 11  
K: +48 796 693 824



biuro@vinci-play.com  
info@vinci-play.com  
[www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)

**Nawierzchnie wg PN-EN 1176-1:2017-12**
**Ilość nawierzchni odpowiadająca wysokości swobodnego upadku:**

|        |                     |
|--------|---------------------|
| HIC 90 | 20,1 m <sup>2</sup> |
|--------|---------------------|

|         |                    |
|---------|--------------------|
| HIC 100 | 7,8 m <sup>2</sup> |
|---------|--------------------|

Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

|                                         | Opis (mm)                     | Grubość warstwy (cm) | Maksymalne wysokości upadku (cm) |
|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Darń / wierzchnia warstwa gleby (A,B,C) | -                             | -                    | ≤100                             |
| kora (A,C)                              | Wielkość cząstek od 20 do 80  | 30                   | ≤200                             |
|                                         |                               | 40                   | ≤300                             |
| wióry/ścinki drzewne (A,C)              | Wielkość cząstek od 5 do 30   | 30                   | ≤200                             |
|                                         |                               | 40                   | ≤300                             |
| piasek lub żwir (A,C)                   | Wielkość cząstek od 0,25 do 8 | 30                   | ≤200                             |
|                                         |                               | 40                   | ≤300                             |
| syntetyczna atestowana (A,B,C)          | Testowany zgodnie z EN 1177   |                      | 100                              |

