



Karta techniczna produktu

TOPICCO WD1534



3 - 14 lat



39 dzieci



49,4 m²



Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja z najwyższej klasy klejonego, impregnowanego i podwójnie malowanego drewna sosnowego 90 x 90 mm pozbawionego sęków, zabezpieczonego od góry zaślepkami z polipropylenu,
- Podstawa konstrukcji drewnianej oparta na metalowych, cynkowanych ogniowo kotwach, które zabezpieczają drewno przed bezpośrednim kontaktem z podłożem, a tym samym zapobiegają gniciu i przedłużają żywotność konstrukcji,
- Podesty/platformy wykonane z antypoślizgowej, trwałej, wodoodpornej sklejki lub płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Osłony wykonane z płyty HDPE odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Transparentne osłony z poliwęglanu z nadrukiem odpornym na warunki atmosferyczne,
- Osłony wykonane ze stalowej siatki cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo,
- Zjeżdżalnia tubowa wykonana z tworzywa PE, o dużej odporności na warunki atmosferyczne i promienie UV,
- Siedziska wykonane z lin stalowych w oplocie polipropylenowym, łączonych trwałymi elementami z aluminium, stali nierdzewnej i/lub tworzywa sztucznego,
- Drążki ze stali nierdzewnej,
- Śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej,



Ułatwienia integracyjne / niepełnosprawności



stymulacja dźwiękowa



łatwy dostęp



schronienie



integracja



Rozwój intelektualny



manipulacja



muzyka



myślenie



Rozwój fizyczny



chowanie



zjeżdżanie



obserwowanie



społeczność



odpoczynek



daszki





1
ilość wież




7
ilość daszków



7
ilość elementów
manipulacyjnych



1
ilość elementów
sprawnościowych

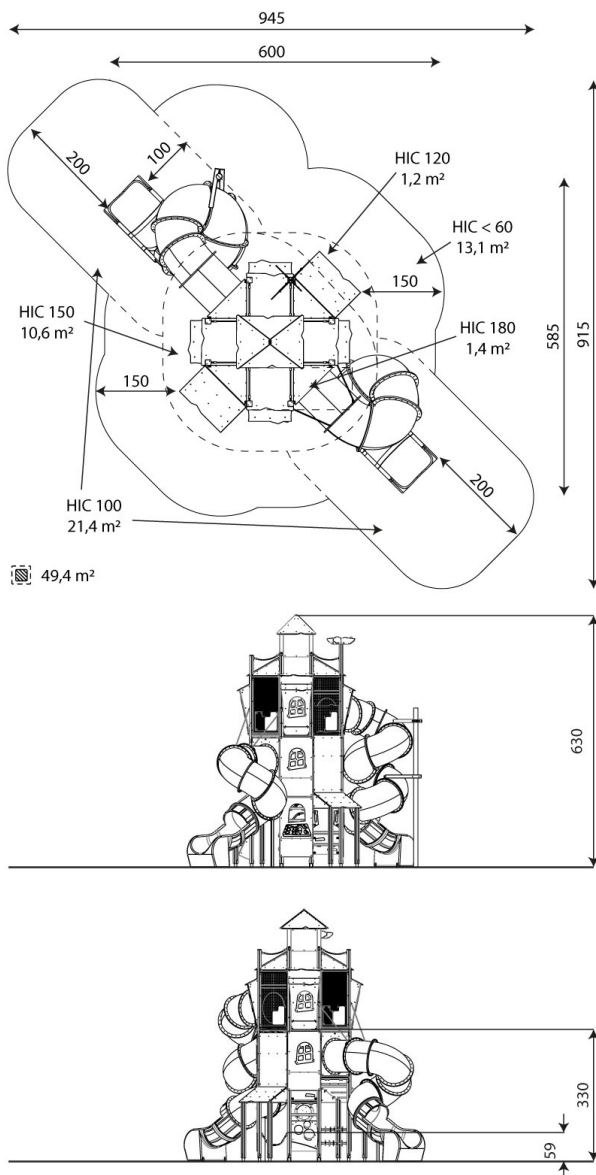

Karta techniczna produktu

TOPICCO WD1534

Dane urządzenia

Długość	600 cm
Szerokość	585 cm
Wysokość całkowita	630 cm
Grupa wiekowa	3 - 14 lat
Ilość dzieci	39 dzieci
Strefa bezpieczeństwa	49,4 m²
Wysokość swobodnego upadku	180 cm
Wysokość podestów	59, 90, 120, 150, 180, 210, 270, 330 cm
Zjazdy tubowe	180, 330 cm
Zgodność z normą PN-EN	1176-1:2017-12
Masa najcięższej części	46 kg
Wymiar największej części	570x9x9 cm
Dostępność części zamiennych TAK	
Czas montażu	11 h

Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Dodatkowe informacje

- urządzenie przystosowane dla osób niepełnosprawnych; urządzenie przeznaczone na publiczne place zabaw;
- urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;
- brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
- kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 80/70/60 cm;
- zjeżdżalnia nie powinna być usytuowana w kierunku południowym;
- render urządzenia ma charakter poglądowy, a rzeczywisty wygląd urządzenia i jego kolor może się różnić;

Gwarancja

30

30 lat - wytrzymałość elementów konstrukcyjnych stalowych i ze stali nierdzewnej

15

15 lat - wytrzymałość konstrukcji stalowych i ze stali nierdzewnej urządzeń dynamicznych

10

10 lat - wytrzymałość struktury elementów z płyt HDPE i HPL

5

5 lat - odporność na korozję elementów ze stali nierdzewnej, stali cynkowej, ognio- i malowanej proszkowo; odporność na korniki i gnienie elementów konstrukcji drewnianych

Szczegółowe informacje w karcie gwarancyjnej.

Vinci Group Sp. z o.o.
ul. Seminaryjna 9
99-400 Łowicz

VAT: 534-250-14-46
T: +48 42 203 24 99 wew. 11
K: +48 796 693 824



biuro@vinci-play.com
info@vinci-play.com
www.vinci-play.com

Nawierzchnie wg PN-EN 1176-1:2017-12

	Opis (mm)	Grubość warstwy (cm)	Maksymalne wysokości upadku (cm)
Darń / wierzchnia warstwa gleby (A,B,C)	-	-	≤100
kora (A,C)	Wielkość cząstek od 20 do 80	30	≤200
		40	≤300
wióry/ścinki drzewne (A,C)	Wielkość cząstek od 5 do 30	30	≤200
		40	≤300
piasek lub żwir (A,C)	Wielkość cząstek od 0,25 do 8	30	≤200
		40	≤300
syntetyczna atestowana (A,B,C)	Testowany zgodnie z EN 1177		180

Karta techniczna produktu

TOPICCO WD1534

Ilość nawierzchni odpowiadająca wysokości swobodnego upadku:

HIC <60 13,1 m²

HIC 90 1,7 m²

HIC 100 21,4 m²

HIC 120 1,2 m²

HIC 150 10,6 m²

HIC 180 1,4 m²

Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

