

# WOODEN WD1505


**1 - 8 lat**

**58 dzieci**

**62,1 m<sup>2</sup>**


## Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja z najwyższej klasy klejonego, impregnowanego i podwójnie malowanego drewna sosnowego 90 x 90 mm pozbawionego sęków, zabezpieczonego od góry zaślepkami z polipropylenu,
- Podstawa konstrukcji drewnianej oparta na metalowych, cynkowanych ogniwo kotwach, które zabezpieczają drewno przed bezpośrednim kontaktem z podłożem, a tym samym zapobiegają gniciu i przedłużają żywotność konstrukcji,
- Podesty/platformy oraz schody wykonane z antypoślizgowej, trwałej, wodoodpornej sklejki lub płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Konstrukcja podestów/platform metalowa, cynkowana ogniwo i malowana proszkowo;
- Dachy i osłony wykonane z płyty HDPE lub HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Ślizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z płyty HDPE lub HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Panele edukacyjne i manipulatory wykonane z płyty HDPE lub HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Okna labiryntu wykonane z poliwęglanu, kulka z tworzywa sztucznego,
- Bulaje wykonane z poliwęglanu,
- Panele muzyczne wykonane z płyty HDPE lub HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Elektroniczne elementy grające w panelach muzycznych ładowane mechanicznie poprzez nakręcenie,
- „Głuchy telefon” - konstrukcja - rura ze stali nierdzewnej, kwiatki z HDPE lub HPL; instalacja pod gruntem z tworzywa sztucznego,
- Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium,
- Łańcuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie palców,
- Drążki, poręcze ze stali nierdzewnej,
- Śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej,
- Bezpieczne zaślepki z polipropylenu,



### Ułatwienia integracyjne / niepełnosprawności


**łatwy dostęp**

**poręcze**

**integracja**

**mobliwość**

**schronienie**


### Rozwój intelektualny


**manipulacja**

**muzyka**

**myślenie**

**sensoryka**

**wzrok**


### Rozwój fizyczny


**zjeżdżanie**

**przejścia**




**1**  
ilość wież



**1**  
ilość zjeżdżalni



**1**  
ilość daszków






**10**  
ilość elementów  
manipulacyjnych



**1**  
ilość elementów  
sprawnościowych



schody

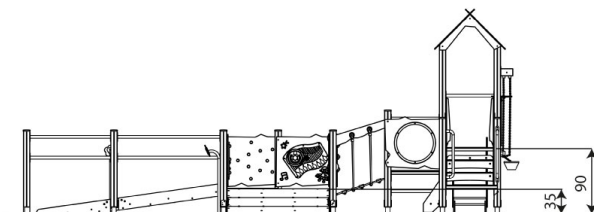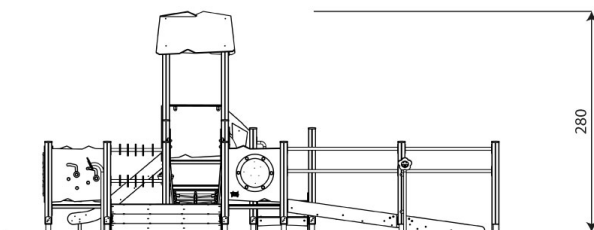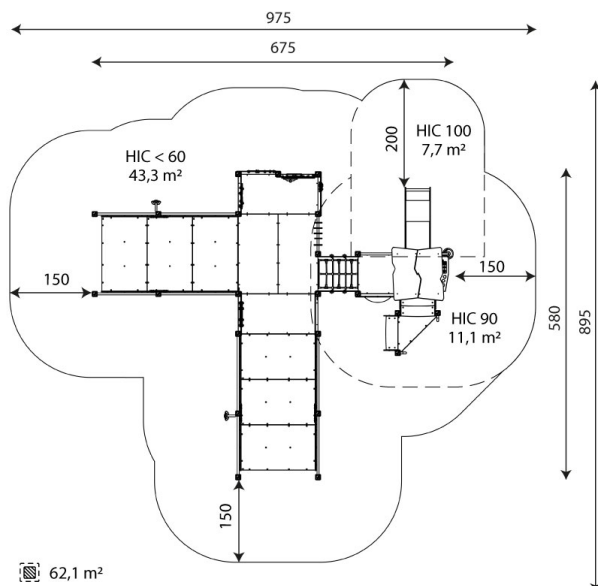

## Karta techniczna produktu

# WOODEN WD1505

## Dane urządzenia

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Długość                      | 675 cm            |
| Szerokość                    | 580 cm            |
| Wysokość całkowita           | 280 cm            |
| Grupa wiekowa                | 1 - 8 lat         |
| Ilość dzieci                 | 58 dzieci         |
| Strefa bezpieczeństwa        | 62,1 m²           |
| Wysokość swobodnego upadku   | 90 cm             |
| Wysokość podestów            | 35, 40, 59, 90 cm |
| Zjeżdżalnie                  | 90 cm             |
| Zgodność z normą PN-EN       | 1176-1:2017-12    |
| Masa najcięższej części      | 18 kg             |
| Wymiar największej części    | 9x9x227 cm        |
| Dostępność części zamiennych | TAK               |
| Czas montażu                 | 16 h              |

Opcje kolorystyczne



Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

## Dodatkowe informacje

- urządzenie przystosowane dla osób niepełnosprawnych; urządzenie przeznaczone na publiczne place zabaw;
- urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;
- brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
- kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 80/70/60 cm;
- zjeżdżalnia nie powinna być usytuowana w kierunku południowym;
- render urządzenia ma charakter poglądowy, a rzeczywisty wygląd urządzenia i jego kolor może się różnić;

## Gwarancja

**30**

30 lat - wytrzymałość elementów konstrukcyjnych stalowych i ze stali nierdzewnej

**15**

15 lat - wytrzymałość konstrukcji stalowych i ze stali nierdzewnej urządzeń dynamicznych

**10**

10 lat - wytrzymałość struktury elementów z płyt HDPE i HPL

**5**

5 lat - odporność na korozję elementów ze stali nierdzewnej, stali cynkowej, ognio- i malowanej proszkowo; odporność na korniki i gnienie elementów konstrukcji drewnianych

Szczegółowe informacje w karcie gwarancyjnej.

**Vinci Group Sp. z o.o.**  
ul. Seminaryjna 9  
99-400 Łowicz

VAT: 534-250-14-46  
T: +48 42 203 24 99 wew. 11  
K: +48 796 693 824



biuro@vinci-play.com  
info@vinci-play.com  
[www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)

## Nawierzchnie wg PN-EN 1176-1:2017-12

|                                         | Opis (mm)                     | Grubość warstwy (cm) | Maksymalne wysokości upadku (cm) |
|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Darń / wierzchnia warstwa gleby (A,B,C) | -                             | -                    | ≤100                             |
| kora (A,C)                              | Wielkość cząstek od 20 do 80  | 30                   | ≤200                             |
|                                         |                               | 40                   | ≤300                             |
| wióry/ścinki drzewne (A,C)              | Wielkość cząstek od 5 do 30   | 30                   | ≤200                             |
|                                         |                               | 40                   | ≤300                             |
| piasek lub żwir (A,C)                   | Wielkość cząstek od 0,25 do 8 | 30                   | ≤200                             |
|                                         |                               | 40                   | ≤300                             |
| syntetyczna atestowana (A,B,C)          | Testowany zgodnie z EN 1177   |                      | 100                              |

## Karta techniczna produktu

# WOODEN WD1505

### Ilość nawierzchni odpowiadająca wysokości swobodnego upadku:

HIC <60 43,3 m<sup>2</sup>

HIC 90 11,1 m<sup>2</sup>

HIC 100 7,7 m<sup>2</sup>

Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

