

## CROOC 0305



3 - 12 lat



15 dzieci



30,3 m²



### Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja ze stali nierdzewnej o profilu 80 x 80 mm,
- Dachy i osłony wykonane z płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Ślizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Panele edukacyjne i manipulatory wykonane z płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Drążki ze stali nierdzewnej,
- Śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej,
- Bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu,



#### Ułatwienia integracyjne / niepełnosprawności



łatwy dostęp



schronienie



integracja



#### Rozwój intelektualny



manipulacja



myślenie



#### Rozwój fizyczny



chowanie



zjeżdżanie



wspinanie





**2**  
ilość wież



**2**  
ilość zjeżdżalni






**1**  
ilość desek



**3**  
ilość elementów  
manipulacyjnych



**2**  
ilość elementów  
sprawnościowych

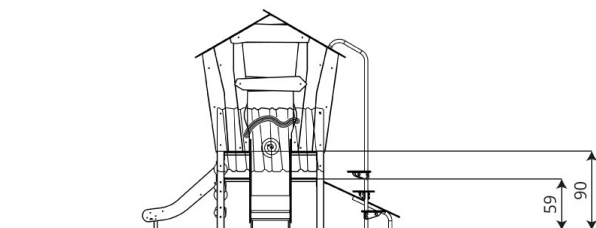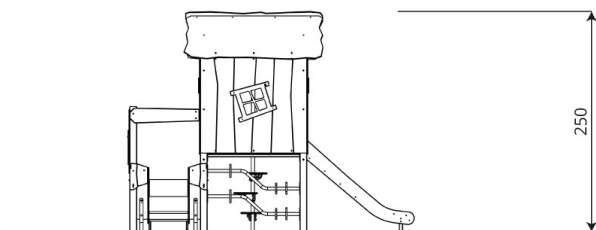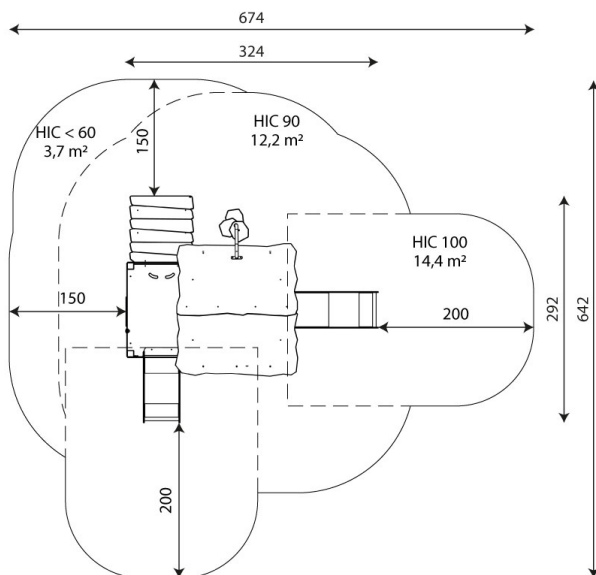

## Karta techniczna produktu

# CROOC 0305

## Dane urządzenia

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Długość                      | 324 cm      |
| Szerokość                    | 292 cm      |
| Wysokość całkowita           | 250 cm      |
| Grupa wiekowa                | 3 - 12 lat  |
| Ilość dzieci                 | 15 dzieci   |
| Strefa bezpieczeństwa        | 30,3 m²     |
| Wysokość swobodnego upadku   | 90 cm       |
| Wysokość podestów            | 59, 90 cm   |
| Zgodność z normą PN-EN       | 1176-1:2017 |
| Masa najcięższej części      | 38 kg       |
| Wymiar największej części    | 305x8x8 cm  |
| Dostępność części zamiennych | TAK         |
| Czas montażu                 | 6,5 h       |

Opcje kolorystyczne



Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

## Dodatkowe informacje

- urządzenie przystosowane dla osób niepełnosprawnych; urządzenie przeznaczone na publiczne place zabaw;
- urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;
- brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
- kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 80/70/60 cm;
- zjeżdżalnia nie powinna być usytuowana w kierunku południowym;
- render urządzenia ma charakter poglądowy, a rzeczywisty wygląd urządzenia i jego kolor może się różnić;

## Gwarancja

**30**

30 lat - wytrzymałość elementów konstrukcyjnych stalowych i ze stali nierdzewnej

**15**

15 lat - wytrzymałość konstrukcji stalowych i ze stali nierdzewnej urządzeń dynamicznych

**10**

10 lat - wytrzymałość struktury elementów z płyt HDPE i HPL

**5**

5 lat - odporność na korozję elementów ze stali nierdzewnej, stali cynkowej ognio- i malowanej proszkowo; odporność na korniki i gnienie elementów konstrukcji drewnianych

Szczegółowe informacje w karcie gwarancyjnej.

**Vinci Group Sp. z o.o.**  
ul. Seminaryjna 9  
99-400 Łowicz

VAT: 534-250-14-46  
T: +48 42 203 24 99 wew. 11  
K: +48 796 693 824



biuro@vinci-play.com  
info@vinci-play.com  
[www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)

## Nawierzchnie wg PN-EN 1176-1:2017

|                                         | Opis (mm)                     | Grubość warstwy (cm) | Maksymalne wysokości upadku (cm) |
|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Darń / wierzchnia warstwa gleby (A,B,C) | -                             | -                    | ≤100                             |
| kora (A,C)                              | Wielkość cząstek od 20 do 80  | 30                   | ≤200                             |
|                                         |                               | 40                   | ≤300                             |
| wióry/ścinki drzewne (A,C)              | Wielkość cząstek od 5 do 30   | 30                   | ≤200                             |
|                                         |                               | 40                   | ≤300                             |
| piasek lub żwir (A,C)                   | Wielkość cząstek od 0,25 do 8 | 30                   | ≤200                             |
|                                         |                               | 40                   | ≤300                             |
| syntetyczna atestowana (A,B,C)          | Testowany zgodnie z EN 1177   |                      | 100                              |

## Karta techniczna produktu

### CROOC 0305

#### Ilość nawierzchni odpowiadająca wysokości swobodnego upadku:

HIC <60 3,7 m<sup>2</sup>

HIC 90 12,2 m<sup>2</sup>

HIC 100 14,4 m<sup>2</sup>

Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

