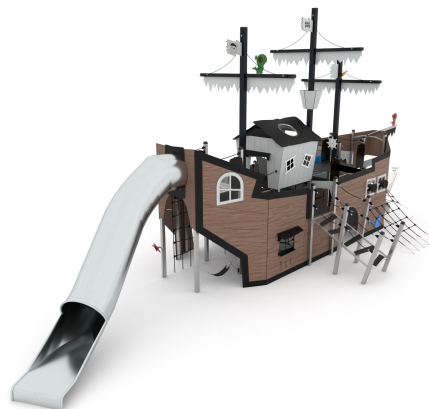


CROOC 0330


5 - 14 lat

110 dzieci

100,9 m²


Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja ze stali nierdzewnej o profilu 80 x 80 mm i stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo,
- Podesty/platformy oraz ścianki wspinaczkowe wykonane z antypoślizgowej, trwałej, wodoodpornej płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Dachy i osłony wykonane z płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Zjeżdżalnia tubowa wykonana ze stali nierdzewnej,
- Panele manipulacyjne wykonane z płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych
- Okna i/lub elementy wykonane z poliwęglanu,
- Bulaje wykonane z poliwęglanu,
- Luneta wykonana ze stali nierdzewnej oraz płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Flagi / żagle wykonane z płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Ster wykonany z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- „Głuchy telefon” - konstrukcja - rura ze stali nierdzewnej, kwiatki z HPL; instalacja pod gruntem z tworzywa sztucznego,
- Trwałe kamienie wspinaczkowe wykonane z żywicy poliestrowej i wypełniaczy mineralnych,
- Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium,
- Drabinki wykonane ze stalowych lin w oplocie polipropylenowym oraz szczeble z tworzywa sztucznego,
- Atestowane, bezpieczne siedziska,
- Łańcuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie palców,
- Drażki, poręcze ze stali nierdzewnej,
- Śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej,
- Bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu,


**Ułatwienia integracyjne /
niepełnosprawności**

łatwy dostęp

integracja

Rozwój intelektualny

manipulacja

muzyka

wzrok

myślenie

Rozwój fizyczny

chowanie

zjeżdżanie

odpoczynek

wspinanie

bujanie




1
ilość zjeżdżalni





1
ilość daszków



28
ilość elementów
manipulacyjnych



10
ilość elementów
sprawnościowych

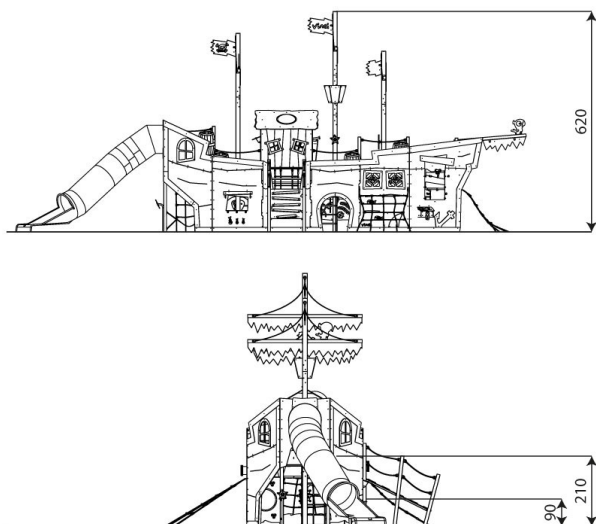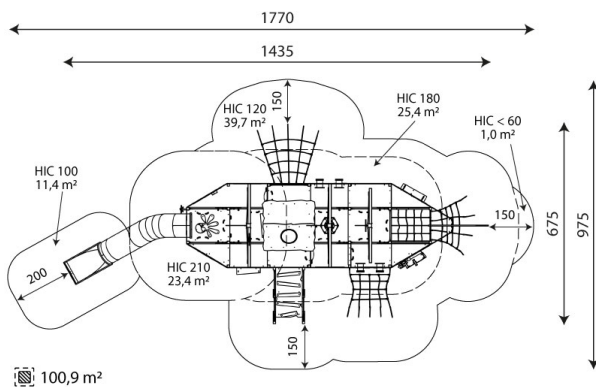

Karta techniczna produktu

CROOC 0330

Dane urządzenia

Długość	1435 cm
Szerokość	675 cm
Wysokość całkowita	620 cm
Grupa wiekowa	5 - 14 lat
Ilość dzieci	110 dzieci
Strefa bezpieczeństwa	100,9 m ²
Wysokość swobodnego upadku	210 cm
Wysokość podestów	90, 110, 120, 150, 180, 210 cm
Zjazdy tubowe	210 cm
Zgodność z normą PN-EN	1176-1:2017-12
Masa najcięższej części	48 kg
Wymiar największej części	370x8x8 cm
Dostępność części zamiennych	TAK
Czas montażu	35 h

Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Dodatkowe informacje

- urządzenie przystosowane dla osób niepełnosprawnych; urządzenie przeznaczone na publiczne place zabaw;
- urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;
- brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
- kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 80/70/60 cm;
- kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 100 cm;
- zjeżdżalnia nie powinna być usytuowana w kierunku południowym;
- render urządzenia ma charakter poglądowy, a rzeczywisty wygląd urządzenia i jego kolor może się różnić;

Gwarancja

30

30 lat - wytrzymałość elementów konstrukcyjnych stalowych i ze stali nierdzewnej

15

15 lat - wytrzymałość konstrukcji stalowych i ze stali nierdzewnej urządzeń dynamicznych

10

10 lat - wytrzymałość struktury elementów z płyt HDPE i HPL

5

5 lat - odporność na korozję elementów ze stali nierdzewnej, stali cynkowej, ognio- i malowanej proszkowo; odporność na korniki i gnienie elementów konstrukcji drewnianych

Szczegółowe informacje w karcie gwarancyjnej.

Vinci Group Sp. z o.o.
ul. Seminaryjna 9
99-400 Łowicz

VAT: 534-250-14-46
T: +48 42 203 24 99 wew. 11
K: +48 796 693 824



biuro@vinci-play.com
info@vinci-play.com
www.vinci-play.com

Nawierzchnie wg PN-EN 1176-1:2017-12

	Opis (mm)	Grubość warstwy (cm)	Maksymalne wysokości upadku (cm)
Darń / wierzchnia warstwa gleby (A,B,C)	-	-	≤100
kora (A,C)	Wielkość cząstek od 20 do 80	30	≤200
		40	≤300
wióry/ścinki drzewne (A,C)	Wielkość cząstek od 5 do 30	30	≤200
		40	≤300
piasek lub żwir (A,C)	Wielkość cząstek od 0,25 do 8	30	≤200
		40	≤300
syntetyczna atestowana (A,B,C)	Testowany zgodnie z EN 1177		210

Karta techniczna produktu

CROOC 0330

Ilość nawierzchni odpowiadająca wysokości swobodnego upadku:

HIC <60	1,0 m ²
HIC 100	11,4 m ²
HIC 120	39,7 m ²
HIC 180	25,4 m ²
HIC 210	23,4 m ²

Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

