


**Karta techniczna produktu****SOLO 1754****3 - 14 lat****3 dzieci****18,8 m<sup>2</sup>****Specyfikacja materiałowa**


- Konstrukcja stalowa o profilu 80 x 80 mm cynkowana proszkowo i malowana proszkowo lub ze stali nierdzewnej,
- Podesty/platformy wykonane z antypoślizgowej, trwałej, wodoodpornej płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Osłony wykonane z płyty HDPE odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Ślizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Drążki ze stali nierdzewnej,
- Śruby ze stali nierdzewnej i/lub śruby zakryte plastikowymi kapslami,
- Bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu,

**Rozwój fizyczny****zjeżdżanie**


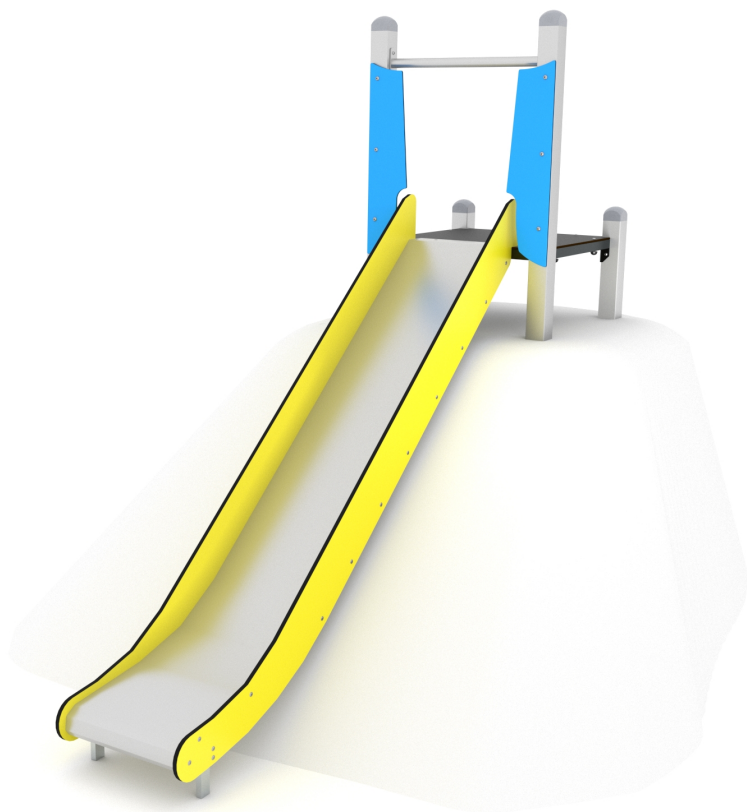


**1**

ilość zjeżdżalni

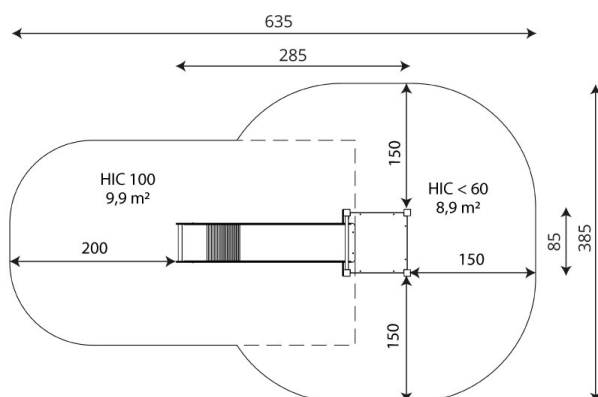

18,8 m²

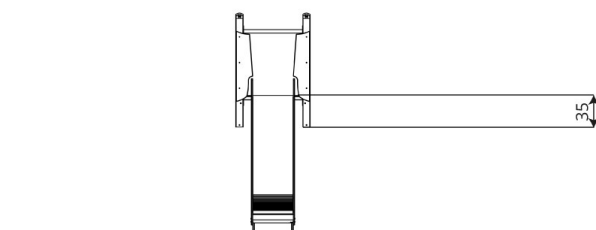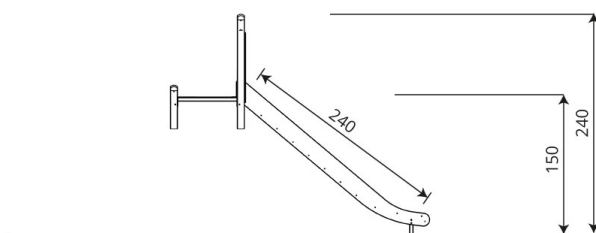

## Karta techniczna produktu

# SOLO 1754

## Dane urządzenia

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Długość                      | 285 cm         |
| Szerokość                    | 85 cm          |
| Wysokość całkowita           | 240 cm         |
| Grupa wiekowa                | 3 - 14 lat     |
| Ilość dzieci                 | 3 dzieci       |
| Strefa bezpieczeństwa        | 18,8 m²        |
| Wysokość swobodnego upadku   | < 60 cm        |
| Wysokość podestów            | 35 cm          |
| Zgodność z normą PN-EN       | 1176-1:2017-12 |
| Masa najcięższej części      | 40 kg          |
| Wymiar największej części    | 262x52x15 cm   |
| Dostępność części zamiennych | TAK            |
| Czas montażu                 | 3 h            |

Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

## Dodatkowe informacje

- urządzenie przeznaczone na publiczne place zabaw;
- urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;
- brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
- zjeżdżalnia nie powinna być usytuowana w kierunku południowym;
- render urządzenia ma charakter poglądowy, a rzeczywisty wygląd urządzenia i jego kolor może się różnić;

## Gwarancja

**30**

30 lat - wytrzymałość elementów konstrukcyjnych stalowych i ze stali nierdzewnej

**15**

15 lat - wytrzymałość konstrukcji stalowych i ze stali nierdzewnej urządzeń dynamicznych

**10**

10 lat - wytrzymałość struktury elementów z płyt HDPE i HPL

**5**

5 lat - odporność na korozję elementów ze stali nierdzewnej, stali cynkowanej ognioowo i malowanej proszkowo; odporność na korniki i gnienie elementów konstrukcji drewnianych

Szczegółowe informacje w karcie gwarancyjnej.

**Vinci Group Sp. z o.o.**  
ul. Seminaryjna 9  
99-400 Łowicz

VAT: 534-250-14-46  
T: +48 42 203 24 99 wew. 11  
K: +48 796 693 824



biuro@vinci-play.com  
info@vinci-play.com  
[www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)

**Nawierzchnie wg PN-EN 1176-1:2017-12**

|                                       | Opis (mm)                     | Grubość warstwy (cm) | Maksymalne wysokości upadku (cm) |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Darń /ierzchnia warstwa gleby (A,B,C) | -                             | -                    | ≤100                             |
| kora (A,C)                            | Wielkość cząstek od 20 do 80  | 30                   | ≤200                             |
|                                       |                               | 40                   | ≤300                             |
| wióry/ścinki drzewne (A,C)            | Wielkość cząstek od 5 do 30   | 30                   | ≤200                             |
|                                       |                               | 40                   | ≤300                             |
| piasek lub żwir (A,C)                 | Wielkość cząstek od 0,25 do 8 | 30                   | ≤200                             |
|                                       |                               | 40                   | ≤300                             |
| syntetyczna atestowana (A,B,C)        | Testowany zgodnie z EN 1177   |                      | 100                              |

**Ilość nawierzchni odpowiadająca wysokości swobodnego upadku:**

HIC <60 8,9 m<sup>2</sup>

HIC 100 9,9 m<sup>2</sup>

Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

