


## SOLO WD1427



1 - 8 lat

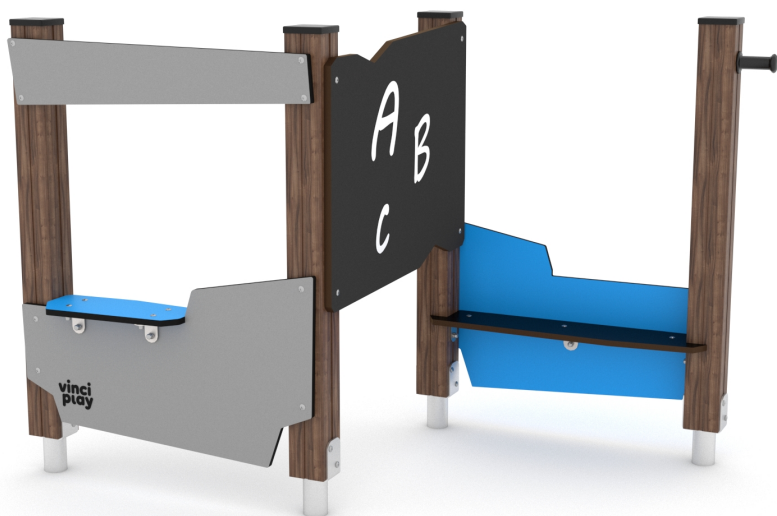

5 dzieci



14,5 m<sup>2</sup>

### Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja z najwyższej klasy klejonego, impregnowanego i podwójnie malowanego drewna sosnowego 90 x 90 mm pozbawionego sęków, zabezpieczonego od góry zaślepkami z polipropylenu,
- Podstawa konstrukcji drewnianej oparta na metalowych, cynkowanych ogniowo kotwach, które zabezpieczają drewno przed bezpośrednim kontaktem z podłożem, a tym samym zapobiegają gniciu i przedłużają żywotność konstrukcji,
- Osłony wykonane z płyty HDPE lub HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Tablice do rysowania wykonane z trwałej, wodoodpornej sklejki lub płyty HPL odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Uchwyty z tworzywa sztucznego,
- Śruby ze stali nierdzewnej i/lub śruby zakryte plastikowymi kapslami,



**Ułatwienia integracyjne / niepełnosprawności**



łatwy dostęp



integracja



**Rozwój intelektualny**



manipulacja



myślenie



**Rozwój fizyczny**






odpoczynek





**3**

ilość elementów  
manipulacyjnych

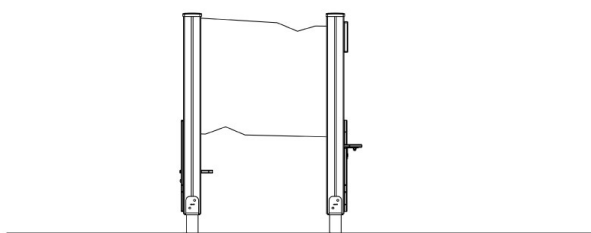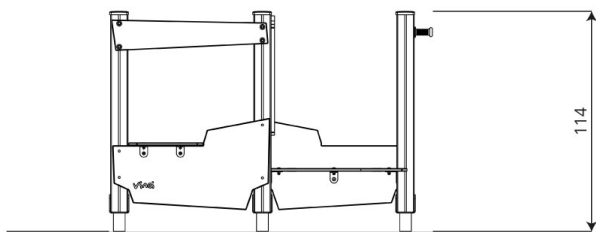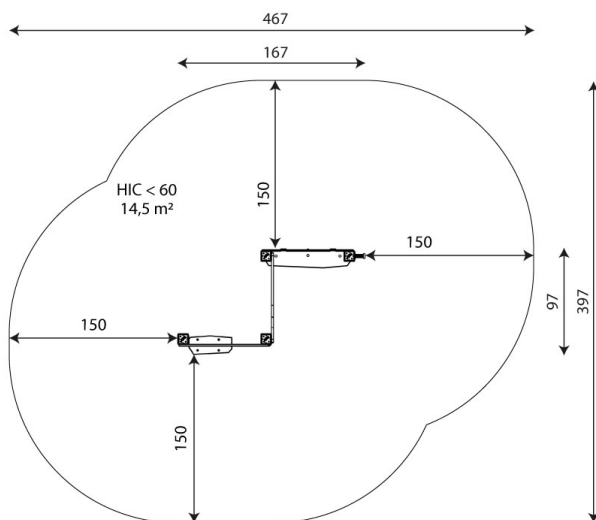

## Karta techniczna produktu

# SOLO WD1427

### Dane urządzenia

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Długość                      | 167 cm              |
| Szerokość                    | 97 cm               |
| Wysokość całkowita           | 114 cm              |
| Grupa wiekowa                | 1 - 8 lat           |
| Ilość dzieci                 | 5 dzieci            |
| Strefa bezpieczeństwa        | 14,5 m <sup>2</sup> |
| Wysokość swobodnego upadku   | <60 cm              |
| Zgodność z normą PN-EN       | 1176-1:2017-12      |
| Masa najcięższej części      | 8 kg                |
| Wymiar największej części    | 175x9x9 cm          |
| Dostępność części zamiennych | TAK                 |
| Czas montażu                 | 2 h                 |

Opcje kolorystyczne



Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

### Dodatkowe informacje

- urządzenie przystosowane dla osób niepełnosprawnych; urządzenie przeznaczone na publiczne place zabaw;
- urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;
- brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
- kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 80/70/60 cm;
- render urządzenia ma charakter poglądowy, a rzeczywisty wygląd urządzenia i jego kolor może się różnić;

### Gwarancja

**30**

30 lat - wytrzymałość elementów konstrukcyjnych stalowych i ze stali nierdzewnej

**15**

15 lat - wytrzymałość konstrukcji stalowych i ze stali nierdzewnej urządzeń dynamicznych

**10**

10 lat - wytrzymałość struktury elementów z płyt HDPE i HPL

**5**

5 lat - odporność na korozję elementów ze stali nierdzewnej, stali cynkowanej ognioowo i malowanej proszkowo; odporność na korniki i gnienie elementów konstrukcji drewnianych

Szczegółowe informacje w karcie gwarancyjnej.

**Vinci Group Sp. z o.o.**  
ul. Seminaryjna 9  
99-400 Łowicz

VAT: 534-250-14-46  
T: +48 42 203 24 99 wew. 11  
K: +48 796 693 824



biuro@vinci-play.com  
info@vinci-play.com  
[www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)

**Nawierzchnie wg PN-EN 1176-1:2017-12**

|                                         | Opis (mm)                     | Grubość warstwy (cm) | Maksymalne wysokości upadku (cm) |
|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Darń / wierzchnia warstwa gleby (A,B,C) | -                             | -                    | ≤100                             |
| kora (A,C)                              | Wielkość cząstek od 20 do 80  | 30                   | ≤200                             |
|                                         |                               | 40                   | ≤300                             |
| wióry/ścinki drzewne (A,C)              | Wielkość cząstek od 5 do 30   | 30                   | ≤200                             |
|                                         |                               | 40                   | ≤300                             |
| piasek lub żwir (A,C)                   | Wielkość cząstek od 0,25 do 8 | 30                   | ≤200                             |
|                                         |                               | 40                   | ≤300                             |
| syntetyczna atestowana (A,B,C)          | Testowany zgodnie z EN 1177   |                      | 60                               |

**Ilość nawierzchni odpowiadająca wysokości swobodnego upadku:**

HIC <60 14,5 m<sup>2</sup>

Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

