

SOLO WP2863



1+



20 dzieci



26,5 m²

Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja ze stali nierdzewnej,
- Korytka, kuwety wykonane ze stali nierdzewnej, zabezpieczone od góry przezroczystym poliwęglanem,
- Zapory do korytek wykonane z gumy, HDPE i stali nierdzewnej,
- Elementy manipulacyjne wykonane ze stali nierdzewnej oraz HDPE,
- Korki do korytek i kuwet wykonane ze stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego,
- Pompa wykonana ze stali nierdzewnej; przeznaczona do podłączenia do publicznej sieci wodociągowej; stymulowane pompowanie, podobnie jak przy pompie ręcznej;
*zestaw nie zawiera prefabrykatu betonowego widocznego na renderze,
- Śruby ze stali nierdzewnej i/lub śruby zakryte plastikowymi kapslami,






Ułatwienia integracyjne /
niepełnosprawności



łatwy dostęp



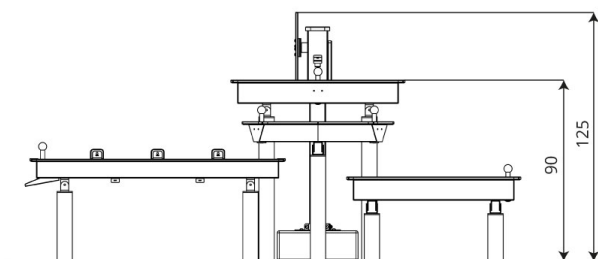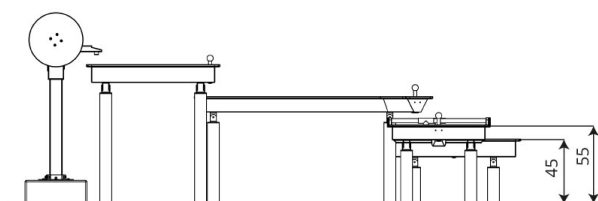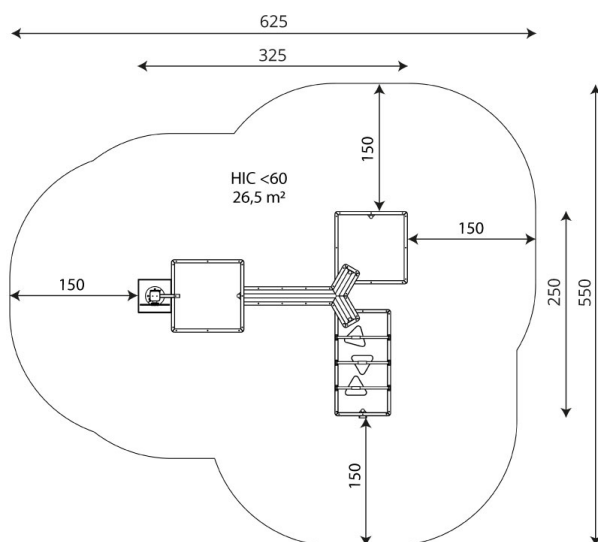

Karta techniczna produktu

SOLO WP2863

Dane urządzenia

Długość	325 cm
Szerokość	250 cm
Wysokość całkowita	125 cm
Grupa wiekowa	1+ lat
Ilość dzieci	20 dzieci
Strefa bezpieczeństwa	26,5 m ²
Wysokość swobodnego upadku	< 60 cm
Zgodność z normą PN-EN	1176-1:2017-12
Masa najcięższej części	14,6 kg
Dostępność części zamiennych	TAK

Opcje kolorystyczne



Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Dodatkowe informacje

- urządzenie przystosowane dla osób niepełnosprawnych; urządzenie przeznaczone na publiczne place zabaw;
- kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 80/70/60 cm;
- render urządzenia ma charakter poglądowy, a rzeczywisty wygląd urządzenia i jego kolor może się różnić;

Gwarancja

30

30 lat - wytrzymałość elementów konstrukcyjnych stalowych i ze stali nierdzewnej

15

15 lat - wytrzymałość konstrukcji stalowych i ze stali nierdzewnej urządzeń dynamicznych

10

10 lat - wytrzymałość struktury elementów z płyt HDPE i HPL

5

5 lat - odporność na korozję elementów ze stali nierdzewnej, stali cynkowanej ognioowo i malowanej proszkowo; odporność na korniki i gnienie elementów konstrukcji drewnianych

Szczegółowe informacje w karcie gwarancyjnej.



Nawierzchnie wg PN-EN 1176-1:2017-12

	Opis (mm)	Grubość warstwy (cm)	Maksymalne wysokości upadku (cm)
Darń / wierzchnia warstwa gleby (A,B,C)	-	-	≤100
kora (A,C)	Wielkość cząstek od 20 do 80	30	≤200
		40	≤300
wióry/ścinki drzewne (A,C)	Wielkość cząstek od 5 do 30	30	≤200
		40	≤300
piasek lub żwir (A,C)	Wielkość cząstek od 0,25 do 8	30	≤200
		40	≤300
syntetyczna atestowana (A,B,C)	Testowany zgodnie z EN 1177		< 60

Karta techniczna produktu

SOLO WP2863

Ilość nawierzchni odpowiadająca wysokości swobodnego upadku:

HIC <60 26,5 m²

Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

